




**TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD O CORRIENTE
USO INTERIOR – MEDIA TENSIÓN**



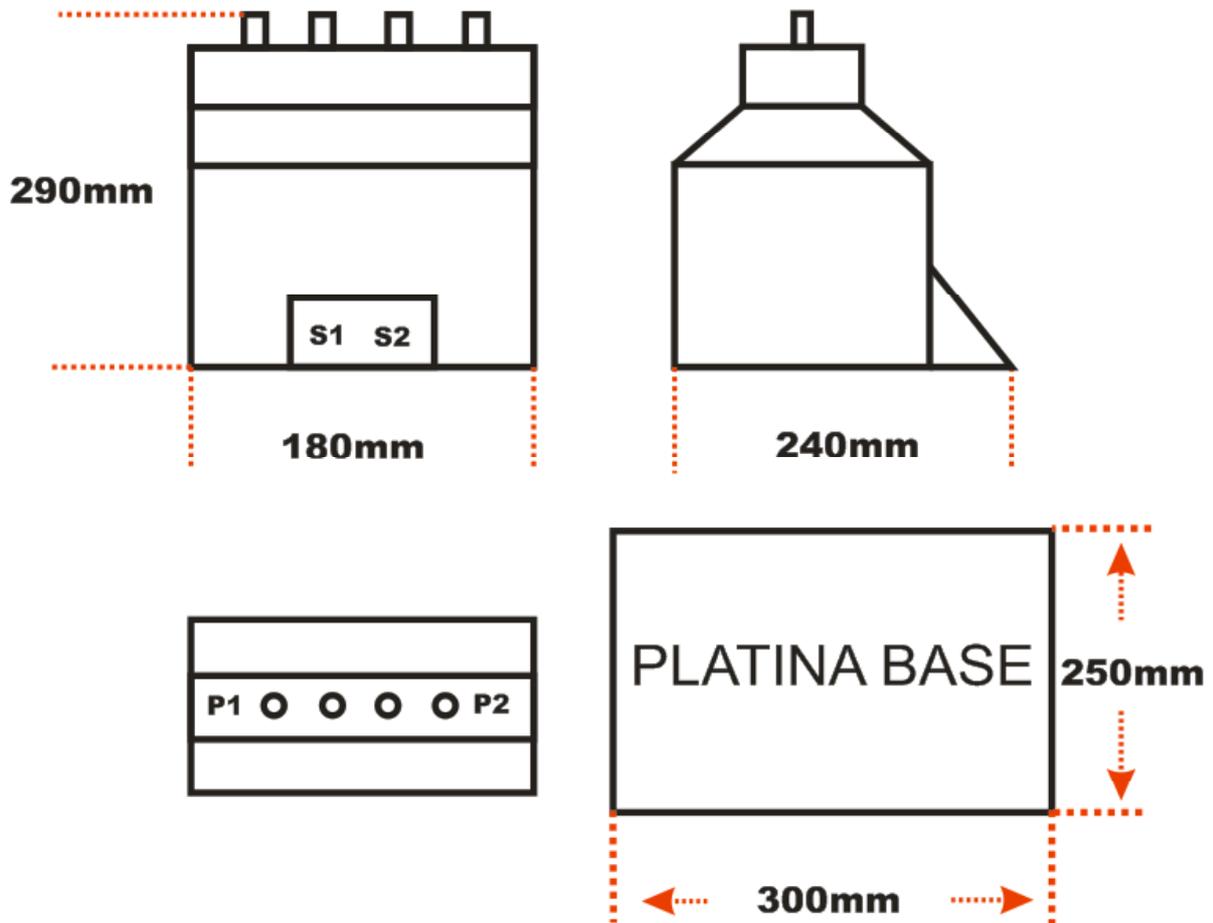

Clase de exactitud	MEDICION: 0.5S PROTECCION: 5P-20 O 10P-20
Cargabilidad	2.5VA – 5VA – 10VA – 15 VA
Relación	2.5-5/ 5 A : 5-10/5 A : 10-20/5 A : hasta 1000/5 A
Frecuencia	50 - 60 Hz
Nivel de Aislamiento	17.5 – 38 – 95 KV
Intensidad Térmica	0.8 -16 KA durante 1s
Intensidad Dinámica	2 - 40 KA durante 1s
MODELO TMA6	
SISTEMA DE GAMA EXTENDIDA	
Norma (IEC 60044-1),(NTC. 2205)	

